


# 剪刀式高空作業車 規格說明

型号:GS1530	類別: 剪刀式	
尺寸	英 制	公 制
最大工作高度	21 英尺	6.57 米
④最大工作平台高度	15 英尺	4.57 米
⑤工作平台- 平台高度存放	3 英尺 2.2 英寸	0.97 米
⑥工作長度-外側 -延長	5 英尺 4 英寸 8 英尺 4 英寸	1.63 米 2.54 米
滑移式延伸平台	3 英尺	0.91 米
⑦平台寬度 - 外面	2 英尺 5 英寸	0.74 米
護欄高度-固定護欄 -下折	3 英尺 3 英寸 3 英尺 7 英寸	0.99 米 1.10 米
工作平台周圍擋板高度	6 英寸	0.15 米
⑧高度-存放: 固定路軌 欄杆摺疊 路軌折疊	6 英尺 5 英寸 6 英尺 8 英寸 5 英尺 8 英寸	1.96 米 2.03 米 1.73 米
⑨長度-貯藏位置 長度-延伸	6 英尺 9 英尺	1.83 米 2.74 米
⑩寬度	2 英尺 6 英寸	0.76 米
⑪軸距	4 英尺 4 英寸	1.32 米
⑫離地間隙-中心	2.4 英寸	0.06 米
深坑保護板放下	0.75 英寸	0.02 米
重量-ANSI, CSA -CE, AUS	2575 磅 2718 磅	1168 公斤 1233 公斤
承載能力	600 磅	272 公斤
承載能力-延伸平台	250 磅	113 公斤
驅動速度-貯藏位置 -提升	2.5 英里/H 0.5 英里/H	4 公里/H 0.8 公里/H
爬坡能力-貯藏位置	30%	
旋轉半徑-外側	5 英尺 1 英寸	1.55 米
上升/下降速度	16/29 秒	
輪胎-實心無痕	12x4.5x8 英寸	30x11x20 厘米
動力源	24 伏直流	
液壓油箱容量	3.75 加侖 14.2 升	

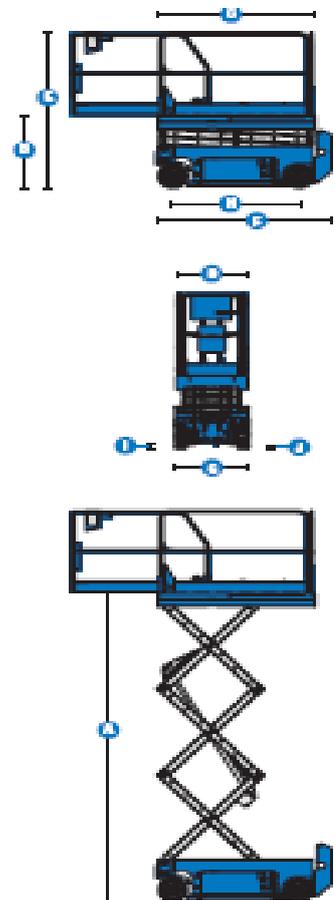

- ▲注意事項:**
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
  2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作，地面傾斜須 $<1.5^\circ$ ，地面風速須 $<12.5\text{m/秒}$ ，並限乘 2 人；本機無電氣絕緣保護。

誠摯感謝您的支持與愛護，萬事利將給您最完善的服務，最優良的品質，萬事利讓您萬事順利！

香港商萬事利機器有限公司臺灣分公司

桃園縣龜山鄉下湖街 9-20 號      台中市豐原區西勢路 299-1 號      台南市仁德區文華路二段 1170 巷 5 號

TEL:(03)396-1675 (03)396-0645 TEL:(04)25279620

TEL:(06)2895032

FAX:(03)397-4314

FAX:(04)25279489

FAX(06)2899241

★專業.品質.安全.完善的服務★