




剪刀式高空作業車 規格說明

*尺寸與性能規格:

型号:GS1930	類別: 剪刀式	
尺寸	英 制	公 制
最大工作高度	25 英尺	7.79 米
Ⓐ最大工作平台高度	19 英尺	5.79 米
Ⓑ工作平台-外側長度	5 英尺 4 英寸	1.63 米
-延伸長度	8 英尺 4 英寸	2.54 米
滑移式延伸平台	3 英尺	0.91 米
Ⓒ工作平台寬度-外側	2 英尺 5 英寸	0.74 米
護欄高度-固定護欄	3 英尺 3 英寸	0.99 米
-下折	3 英尺 7 英寸	1.1 米
工作平台周圍擋板高度	6 英寸	0.15 米
Ⓓ高度-貯藏-固定欄杆	6 英尺 7 英寸	2 米
-折疊式護欄	6 英尺 11 英寸	2.11 米
-折疊圍欄	5 英尺 9 英寸	1.75 米
Ⓔ長度-貯藏位置	6 英尺	1.83 米
長度-延伸	9 英尺	2.74 米
Ⓕ寬度	2 英尺 6 英寸	0.76 米
Ⓖ軸距	4 英尺 4 英寸	1.32 米
Ⓗ離地間隙-中心	2.4 英寸	0.06 米
①深坑保護板放下	0.75 英寸	0.02 米
重量-ANSI, CSA	2702 磅	1226 公斤
-CE, AUS	3302 磅	1498 公斤
性能	英 制	公 制
承載能力	500 磅	227 公斤
承載能力-延伸平台	250 磅	113 公斤
驅動速度-貯藏位置	2.5 英里/H	4 公里/H
-提升	0.5 英里/H	0.8 公里/H
爬坡能力-貯藏位置		30%
旋轉半徑-內側	0	0
旋轉半徑-外側	5 英尺 1 英寸	1.55 米
上升/下降速度		16/25 秒
控制		比例控制
驅動		雙前輪
多盤剎車		雙後輪
輪胎-實心無痕	12x4.5x8 英寸	30x11x20 厘米
動力源		24 伏直流
液壓油箱容量		3.75 加侖 14.2 升

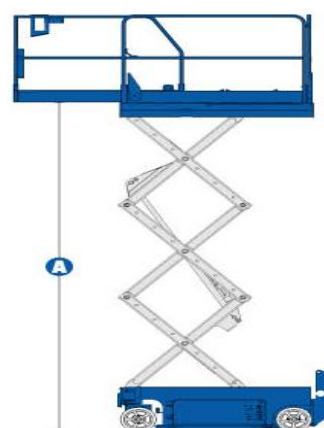

- ▲**注意事項:**
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
 2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作，地面傾斜須 $<1.5^\circ$ ，地面風速須 $<12.5\text{m/秒}$ ，並限乘 2 人；本機無電氣絕緣保護。

誠摯感謝您的支持與愛護，萬事利將給您最完善的服務，最優良的品質，萬事利讓您萬事順利！

香港商萬事利機器有限公司臺灣分公司 桃園縣龜山鄉下湖街 9-20 號
 TEL:(03)396-1675 (03)396-0645
 FAX:(03)397-4314

★專業.品質.安全.完善的服務★