


剪刀式高空作業車 規格說明

*尺寸與性能規格:

型号:GS2032		類別: 剪刀式	
尺寸	英 制	公 制	
最大工作高度	26 英尺	8.1 米	
④最大工作平台高度	20 英尺	6.1 米	
⑤工作平台-外側長度	7 英尺 5 英寸	2.26 米	
-延伸長度	10 英尺 5 英寸	3.18 米	
滑移式延伸平台	3 英尺	0.91 米	
⑥工作平台寬度-外側	2 英尺 8 英寸	0.81 米	
護欄高度-固定護欄	3 英尺 3 英寸	0.99 米	
-折疊護欄-CE	3 英尺 7 英寸	1.1 米	
工作平台周圍擋板高度	6 英寸	0.15 米	
⑦高度-貯藏-固定欄杆	6 英尺 8 英寸	2.03 米	
-折疊式護欄-CE	7 英尺	2.13 米	
-折疊圍欄	5 英尺 9 英寸	1.75 米	
⑧長度-貯藏位置	8 英尺	2.44 米	
長度-延伸	10 英尺 11 英寸	3.33 米	
⑨寬度	2 英尺 8 英寸	0.81 米	
⑩軸距	6 英尺 1 英寸	1.85 米	
⑪離地間隙-中心	3.5 英寸	0.09 米	
⑫深坑保護板放下	0.75 英寸	0.02 米	
重量-ANSI, CSA	3574 磅	1621 公斤	
-CE, AUS	4024 磅	1825 公斤	
性能	英 制	公 制	
承載能力	800 磅	363 公斤	
承載能力-延伸平台	250 磅	113 公斤	
驅動高度		全高	
驅動速度-貯藏位置	2.2 英里/H	3.5 公里/H	
-提升	0.5 英里/H	0.8 公里/H	
爬坡能力-貯藏位置		30%	
旋轉半徑-內側	0	0	
旋轉半徑-外側	7 英尺	2.13 米	
上升/下降速度		30/34 秒	
控制		比例控制	
驅動:雙前輪	多盤剎車: 雙後輪		
輪胎-實心無痕	15x5x11 英寸	38x13x28 厘米	
動力源		24 伏直流	
液壓系統容量		3.75 加侖 14.2 升	

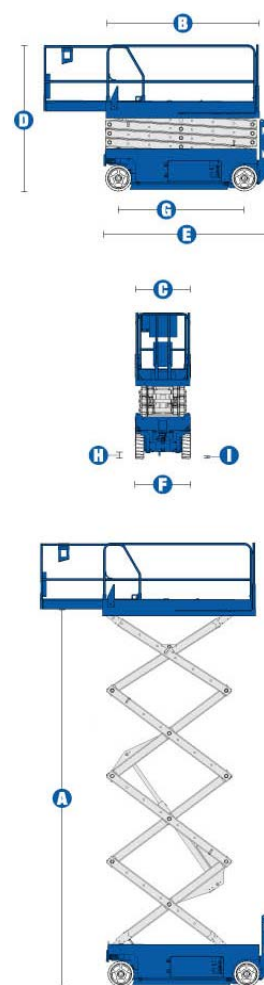

- ▲**注意事項:**
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
 2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作，地面傾斜須 $<1.5^{\circ}$ ，地面風速須 $<12.5\text{m/秒}$ ，並限乘 2 人；本機無電氣絕緣保護。

誠摯感謝您的支持與愛護，萬事利將給您最完善的服務，最優良的品質，萬事利讓您萬事順利！

香港商萬事利機器有限公司臺灣分公司

桃園縣龜山鄉下湖街 9-20 號 台中市豐原區西勢路 299-1 號 台南市仁德區文華路二段 1170 巷 5 號
 TEL:(03)396-1675 (03)396-0645 TEL:(04)25279620 TEL:(06)2895032
 FAX:(03)397-4314 FAX:(04)25279489 FAX(06)2899241

★專業. 品質. 安全. 完善的服務★