
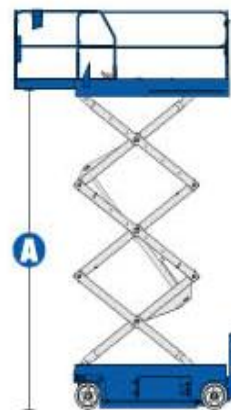


剪刀式高空作業車 規格說明

* 尺寸與性能規格:

型号:GS2646	類別: 剪刀式	
尺寸	英 制	公 制
最大工作高度	32 英尺	9.92 米
①最大工作平台高度	26 英尺	7.92 米
②工作平台-外側長度	7 英尺 5 英寸	2.26 米
-延伸長度	10 英尺 5 英寸	3.18 米
滑出式平台延長甲板	3 英尺	0.91 米
③工作平台寬度-外側	3 英尺 9.3 英寸	1.15 米
護欄高度	3 英尺 7 英寸	1.09 米
工作平台周圍檔板高度	6 英寸	0.15 米
④高度-貯藏:折疊式護欄	7 英尺 5 英寸	2.28 米
折疊圍欄	5 英尺 6 英寸	1.68 米
⑤長度-貯藏位置	7 英尺 11 英寸	2.41 米
長度-延伸	10 英尺 10.5 英寸	3.31 米
⑥寬度	3 英尺 10 英寸	1.17 米
⑦軸距	6 英尺 1 英寸	1.85 米
⑧離地間隙-中心	4 英寸	0.1 米
①深坑保護板放下	0.75 英寸	0.019 米
重量-ANSI, CSA	4312 磅	1956 公斤
-CE, AUS	5395 磅	2447 公斤
性能	英 制	公 制
承載能力	1000 磅	454 公斤
承載能力-延伸平台	250 磅	113 公斤
驅動速度-貯藏位置	2.2 英里/H	3.5 公里/H
-提升	0.5 英里/H	0.8 公里/H
爬坡能力-貯藏位置		30%
旋轉半徑-內側	0	0
旋轉半徑-外側	7 英尺 6 英寸	2.29 米
上升/下降速度		30/38 秒
控制		比例控制
驅動		雙前輪
多盤剎車		雙後輪
輪胎-實心無痕	15x5x11 英寸	38x13x28 厘米
動力源		24 伏直流
液壓油箱容量	3.75 加侖	14.2 升

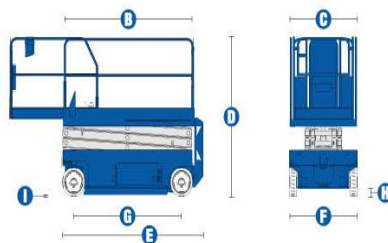

- ▲ **注意事項:**
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
 2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作, 地面傾斜須 $<1.5^{\circ}$, 地面風速須 $<12.5\text{m/秒}$, 並限乘 2 人; 本機無電氣絕緣保護。

誠摯感謝您的支持與愛護, 萬事利將給您最完善的服務, 最優良的品質, 萬事利讓您萬事順利!

香港商萬事利機器有限公司臺灣分公司

業務專員:

桃園縣龜山鄉下湖街 9-20 號
TEL:(03)396-1675 (03)396-0645
FAX:(03)397-4314

台中市豐原區西勢路 229-1 號
TEL:(04)25279620.5620
FAX:(04)25279489

台南縣仁德鄉文賢路 2 段 102 號
TEL:(06)2666606
FAX(06)2667896

★專業. 品質. 安全. 完善的服務★