
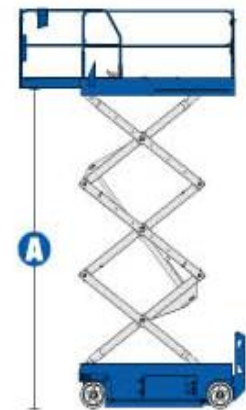
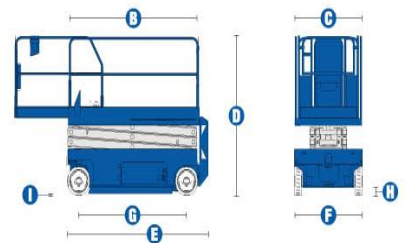


剪刀式高空作業車 規格說明

*尺寸與性能規格:

型号:GS3246		類別: 剪刀式	
尺寸	英 制	公 制	
最大工作高度	38 英尺	11.75 米	
①最大工作平台高度	32 英尺	9.75 米	
②工作平台-外側長度	7 英尺 5 英寸	2.26 米	
-延伸長度	10 英尺 5 英寸	3.18 米	
滑出式平台延長甲板	3 英尺	0.91 米	
③工作平台寬度-外側	3 英尺 9.3 英寸	1.15 米	
護欄高度	3 英尺 7 英寸	1.09 米	
工作平台周圍檔板高度	6 英寸	0.15 米	
④高度-貯藏:折疊式護欄	7 英尺 10 英寸	2.39 米	
折疊圍欄	5 英尺 11 英寸	1.80 米	
⑤長度-貯藏位置	7 英尺 11 英寸	2.41 米	
長度-延伸	10 英尺 10.5 英寸	3.31 米	
⑥寬度	3 英尺 10 英寸	1.17 米	
⑦軸距	6 英尺 1 英寸	1.85 米	
⑧離地間隙-中心	4 英寸	0.1 米	
①深坑保護板放下	0.75 英寸	0.019 米	
重量-ANSI, CSA	5211 磅	2364 公斤	
-CE, AUS	6200 磅	2812 公斤	
性能	英 制	公 制	
承載能力	700 磅	318 公斤	
承載能力-延伸平台	250 磅	113 公斤	
驅動速度-貯藏位置	2.2 英里/H	3.5 公里/H	
-提升	0.5 英里/H	0.8 公里/H	
爬坡能力-貯藏位置		25%	
旋轉半徑-內側	0	0	
旋轉半徑-外側	7 英尺 6 英寸	2.29 米	
上升/下降速度		57/35 秒	
控制		比例控制	
驅動		雙前輪	
多盤剎車		雙後輪	
輪胎-實心無痕	15x5x11 英寸	38x13x28 厘米	
動力源		24 伏直流	
液壓油箱容量		4.5 加侖 17 升	

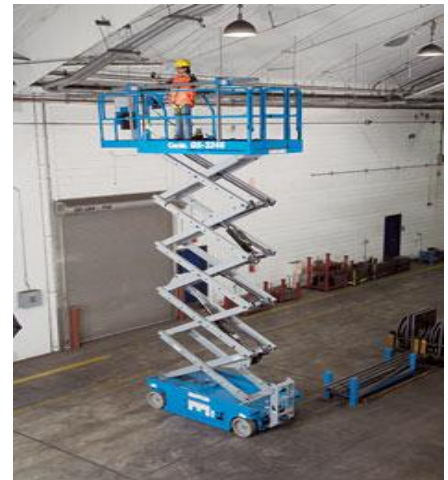

- ▲**注意事項:**
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
 2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作, 地面傾斜須 $<1.5^\circ$, 地面風速須 $<12.5\text{m/秒}$, 並限乘 2 人; 本機無電氣絕緣保護。

誠摯感謝您的支持與愛護, 萬事利將給您最完善的服務, 最優良的品質, 萬事利讓您萬事順利!

香港商萬事利機器有限公司臺灣分公司 桃園縣龜山鄉下湖街 9-20 號
 TEL:(03)396-1675 (03)396-0645
 FAX:(03)397-4314

★專業. 品質. 安全. 完善的服務★